
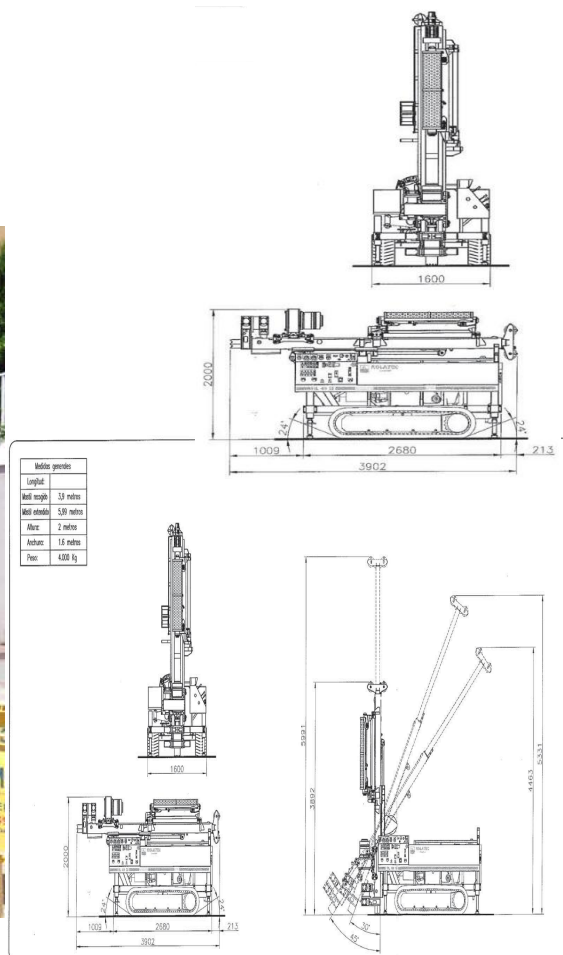


FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA DE SONDEOS. GEOPLANNING, ESTUDIS GEOTÈCNICS, S.L.

SONDA Nº	MARCA	MODELO	FABRICANTE
0108-414	ROLATEC	RL-48M	ROLATEC
AÑO DE FABRICACIÓN	MONTAJE	TIPO DE "SPT"	PENETRO. EST. CPTU/CPTV
2008	ORUGAS	AUTOMÁTICO	SI (Maza Golpeo 63.5 kg) Cuentagolpes



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

MOTOR:	HATZ-DIESEL 4L41C, 62 CV.	RENDIMIENTO SUELOS	15 m/día
MASTIL ELEVACIÓN	3892 mm	RENDIMIENTO ROCA MEDIA	12 m/día
CARRERA ÚTIL	2250 mm	RENDIMIENTO GRAVA	10 m/día
BOMBA	Y-90, 3 pistones - 540 rpm, 40 bar, 90 l/m	RENDIMIENTO ROCA DURA	10 m/día
CABEZA DE ROTACIÓN	Hidráulica; 1000 rpm; 450 kgm	RENDIMIENTO SONDEO PROF.	—
PAR MAX ROTACIÓN	450 kgm	R.P.M.	De 0 a 900 r.p.m.
TRACCIÓN MAXIMA	7000 kg	EMPUJE MAX.	Regulado de 0 a 2.500 Kg
MORDAZAS	Hidráulica automática	DIAMET. VARILLA	50 mm
PESO	4000 kg (Sin tubería)		

CAPACIDAD REAL DE PERFORACIÓN SEGÚN DIÁMETRO DE TESTIGO Y SISTEMA DE PERFORACIÓN:

100 m

OBSERVACIONES RELEVANTES, OTRAS CARACTERÍSTICAS: